

瑞士便攜式軸承加熱器 IH 025

世界首創



瑞士製造 信心保證



瑞士便攜式軸承加熱器 IH 025 - 電感應操作，輕巧便攜式設計，加熱效能更好

- 世界首創，瑞士製造，世界專利設計
- 電感應操作，輕巧、便攜，機身僅重3.5kg
- 加熱一個重5kg的軸承至110°C只需4分鐘
- 無需使用感應芯棒，只需把軸承放上圓錐形加熱位置即可
- 智能PTC系統，保護軸承避免過度加熱
- 無污染、無噪音、操作安全
- 全自動消磁

世界首創IH 025軸承加熱器，可以為最小內徑20mm或最大外徑160mm或重量達10kg的軸承進行加熱，只需把軸承放上加热器圓錐形設計的加熱位置即可。



VOLCANO
Induction Heater IH 025



產品套裝包括：

- IH 025 便攜式軸承加熱器
- 磁力溫度探頭
- 隔熱手套
- 便攜袋
- 產品使用說明書

simatherm[®]
smart mounting

便攜式軸承加熱器 IH 025 採用高頻電感應操作，使其加熱效能更好。加熱器的智能 PTC 系統，確保軸承能夠均勻、快速、準確地被加熱，同時有效避免過度加熱，損壞軸承的潤滑油或結構。

除了軸承之外，IH 025 亦可以為其他環形金屬工件進行加熱，例如齒輪、同步帶輪、襯套、軸承環、收縮環等等。


IH 025 的輕巧便攜式設計，方便使用者帶到不同地方使用。加熱器操作簡易，只需接駁電源，接上磁力溫度探頭到軸承內圈，並啟動加熱器即可。

技術參數

IH 025	電感應操作，適用於不同工作環境加熱較小型的軸承
工作電壓	230V, 6.5A, 50Hz, 1.5kVA (可選擇其他工作電壓)
建議電路保護	10A 保險絲, 230V
工件限制	<ul style="list-style-type: none"> • 內徑 最小 20mm 最大 159mm • 外徑 最大 160mm • 厚度 最大 60mm • 重量 最大 10kg (金屬/導電體)
溫度控制模式	<ul style="list-style-type: none"> • 溫度控制範圍 20°C ~ 180°C (每級 1°, 最高 180°C) • 磁力溫度探頭 K 類 (廠家內部資料) • 誤差 ± 3°C (工件溫度處於 110°C)
時間控制模式	<ul style="list-style-type: none"> • 時間設定範圍 0 ~ 10 分鐘 (每級 0.1 分鐘, 最高 10 分鐘) • 誤差 ± 0.1 分鐘
外型尺寸	340 x 250 x 64mm (連圓錐頂部: 121mm)
機身重量	3.5kg

D (mm)


加熱器選型指南

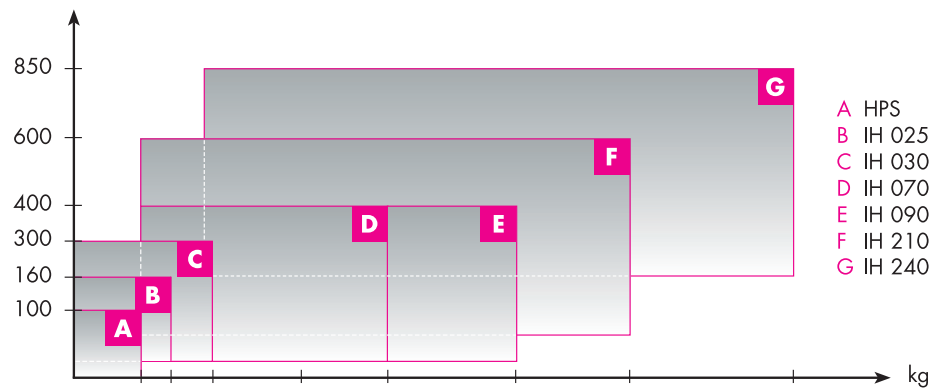

客戶可參考以上圖表，跟據軸承的規格大小及重量以選購適合的電感應軸承加熱器，或與您的經銷商聯繫。

* 歡迎索取操作錄像 *

simatherm 軸承加熱器全系列

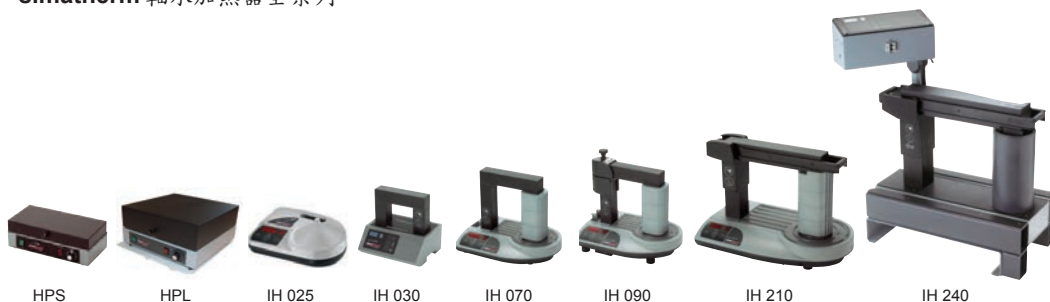

香港總公司：
訂購電話：(852) 2499 9168
傳真號碼：(852) 2417 9183
電郵地址：sales@silverttech.com.hk

東莞分公司：
訂購電話：(769) 8625 2718
傳真號碼：(769) 8798 1313
電郵地址：dgooffice@silverttech.com.hk

青島辦事處：
訂購電話：(532) 8575 5305
傳真號碼：(532) 8571 5015
電郵地址：qdoffice@silverttech.com.hk
公司網頁：www.silverttech.com.hk

銀科工業
SILVERTECH

選銀科工業 • 做最好機械
Your 1st choice for Industrial Products